

## KJFA-4A高速四轴钻孔专机

### 性能优势与特点

#### 产品特点

- 采用花岗岩床身，结构稳定性好
- 夹具模块化定制设计，一机多用
- 自动门设计，效率更高
- 配置光栅保护，具备更高的安全性

#### 加工材料

PCB板材、复合材料（塑料）

#### 应用领域

3C产品外壳平面或圆弧面的钻孔加工，PCB板材的钻孔加工



科杰技术网站



科杰技术公众号

## 产品参数

项目	技术参数
行程X×Y×Z	290/550/50(mm)
加工单元数	4个
主轴最高转速与主轴功率	160000rpm
X/Y/Z最大移动速度	35/36/30 (m/min)
X/Y/Z最大加工速度	1.2/1.2/3 (m/min)
定位精度	0.005 (mm)
重复定位精度	0.0025 (mm)
刀盘容量	4把
机床重量	5000kg
机床外形尺寸	2095x1850x2155 (mm)
电源电压	三相交流380V ±5% 50Hz

## 标准配置


- CNC 系统
- 气浮主轴
- 交流伺服电机
- 精密滚珠丝杠、导轨
- 光栅尺
- 自动防护门
- 激光对刀仪
- 稳压器
- 主轴冷却系统
- 干燥机
- 吸尘罩
- 刀库

## 选配部件


- 产品治具（可选平面  
或360度旋转钻孔夹具）

# 机床本体外观尺寸

www.kejiigroup.com

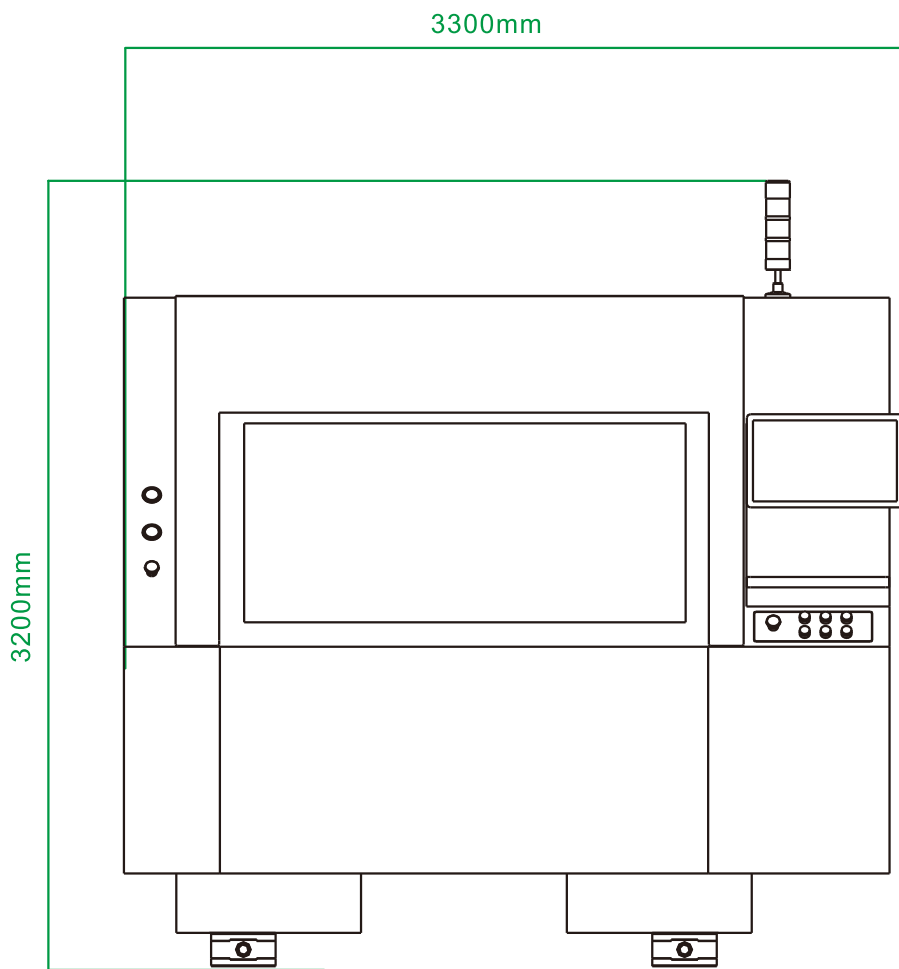

前视图

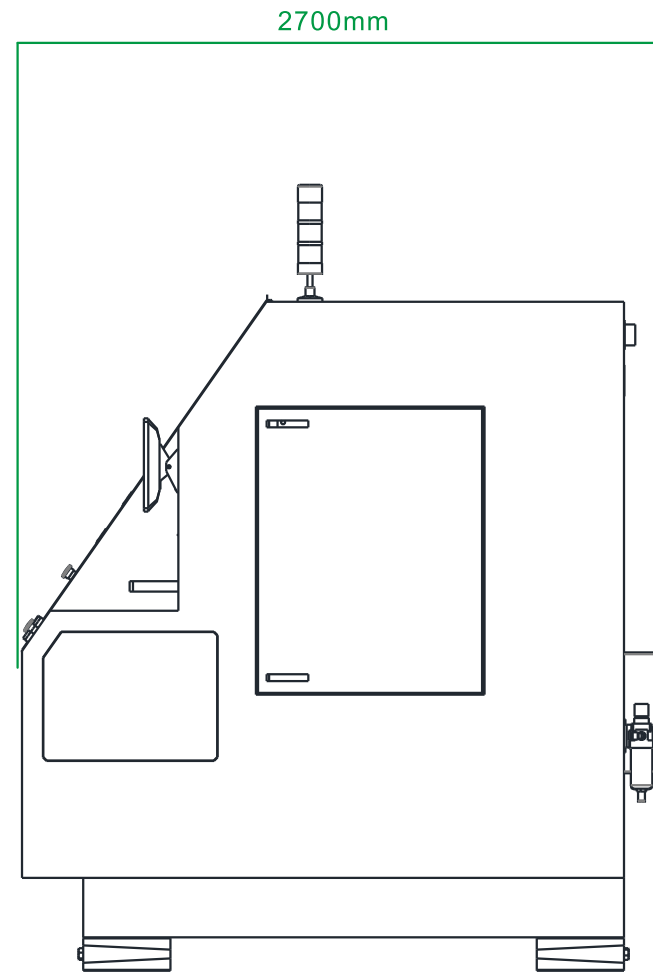

侧视图